


ANDADOR PASO DE GATO



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

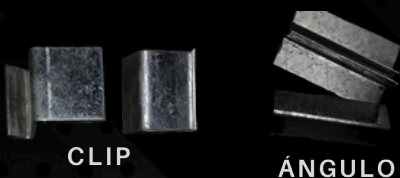

CLIP

ÁNGULO




OMEGA



TORNILLERÍA

CHAROLA



BUTILO Y
SELLADOR

MODELOS Y DIMENSIONES ESTÁNDAR



OBLONGO



CAIMÁN



ÓVALO

Longitud: 3.05 mts

Calibre: 16 y 18

Ancho: 22.8 y 30.5 (9" y 12")


Material: Acero galvanizado G60

Peso máximo: De 100 a 200 kg por metro lineal.

Fijación paralela al largo de la lámina del techo. Este tipo de instalación se complementa con charolas que funcionan como puentes de soporte, colocadas a intervalos aproximados de un metro. Dichas charolas se fijan a la cubierta mediante clips especiales que se insertan en el engargolado de la lámina.

El clip consiste en un tramo de lámina metálica con un extremo conformado en forma de gancho, diseñado para encajar en el engargolado. En su parte central presenta un doblé a 90 grados, y entre este doblé y el extremo opuesto se encuentra una perforación centrada, que permite fijar la charola mediante tornillería. Cada charola se asegura con dos clips, lo que proporciona una sujeción firme y estable.

Una vez colocadas las charolas, el andador (previamente ensamblado) se instala sobre ellas y se fija mediante pijas, completando así un sistema de tránsito seguro y confiable.

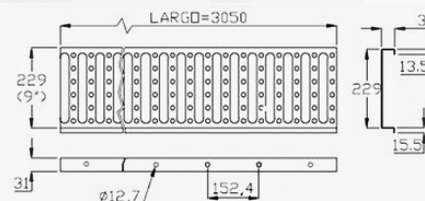

APLICACIONES

- KR-18
- R-101
- MULTYPANEL
- GALVATECHO
- OTRAS

COMUNICATE CON NOSOTROS:



55-1186-1189
55-3221-9687



ventas@sky-access.com.mx
skyceo@sky-access.com.mx