

ESCOTILLA DE MONTAJE PARA TECHO SKY-M



Descripción

Escotilla diseñada para brindar comodidad y seguridad para acceso a techos, azoteas o áticos. Diseño ideal para montaje o reemplazo sobre brocal. Equipada con manijas interiores y exteriores que facilitan su apertura y cierre, además cuenta con resortes de compresión para elevación asistida.

Modelos y dimensiones estándar

MODELO	PULGADAS	MM	PESO TEÓRICO
SKY-M1	30" X 30"	762 X 762	70 KG
SKY-M2	36" X 30"	914 X 762	80 KG
SKY-M3	36" X 36"	914 X 914	90KG
SKY-M4	30" X 54"	762 X 1372	100 KG

Especificaciones técnicas

Material

Acero. Cubierta y armazón de lámina en acero galvanizado G-90 en calibre 14 y 18.

Acabado primer antioxidante rojo alquidálico, gris, blanco o negro. Opción de pintura electrostática.

Empaque

Empaque EPDM de caucho plano con adhesivo 1-1/2" x 1/4" .

Marco

4" de altura y marco con vierteaguas superior.


1" de aislamiento de fibra de vidrio, esquinas soldadas y soporte de sobrecarga de 195 kg/m2 (40 psf).

Bisagras

Bisagras ocultas anti-asalto con pasadores de 3/8" (9,5mm).

Elevación asistida

Sistema de compresión tipo amortiguador que facilita elevación de tapa con una sola mano.

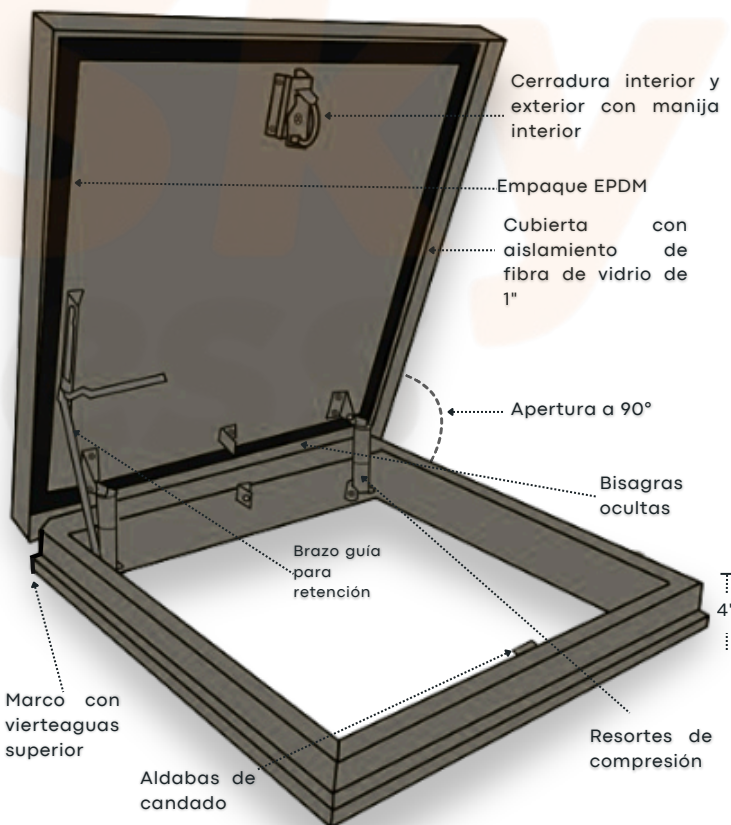

Herrajes

Herrajes galvanizados.

Cerradura

Cerrojo reforzado con manivela giratoria interior, equipada con aldaba y porta candado en marco.

