

ESCOTILLA PARA ACCESO A TECHO CON PASO DE LUZ "SKY-T"



Descripción

Escotilla diseñada para brindar comodidad y seguridad para acceso a techos, azoteas o áticos. Equipada con manijas interiores y exteriores que facilitan su apertura y cierre, además cuenta con resortes de compresión para elevación asistida y cubierta de policarbonato.

Modelos y dimensiones estándar

MODELO	PULGADAS	MM	PESO TEÓRICO
SKY-T1	30" X 30"	762 X 762	100 KG
SKY-T2	36" X 30"	914 X 762	120 KG
SKY-T3	36" X 36"	914 X 914	140 KG
SKY-T4	30" X 54"	762 X 1372	160 KG

Especificaciones técnicas

Material

Acero. Cubierta y armazón de lámina en acero galvanizado G-90 en calibre 14 y 18 con policarbonato.

Acabado primer antioxidante rojo alquidálico, gris, blanco o negro. Opción de pintura electrostática.

Aluminio. Cubierta y armazón de lámina en aluminio calibre 11 con policarbonato.


Empaque

Empaque EPDM de caucho plano con adhesivo 1-1/2" x 1/4".

Marco

12" de altura y marco con vierteaguas superior.

1" de aislamiento de fibra de vidrio, esquinas soldadas y soporte de sobrecarga de 195 kg/m² (40 psf).

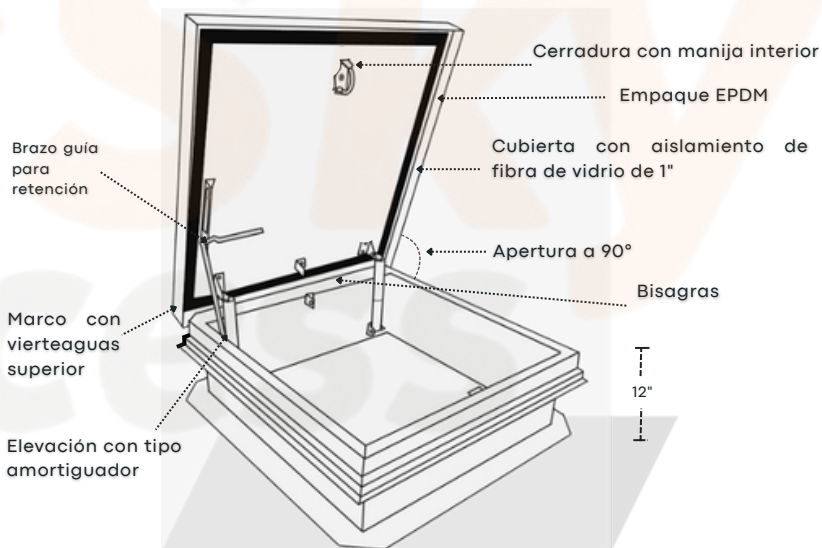

Bisagras

Bisagras con pasadores de 3/8" (9,5mm).

Elevación asistida

Sistema de compresión tipo amortiguador que facilita elevación de tapa con una sola mano o puerta corrediza (opcional).

Herrajes

Herrajes galvanizados.

Cerradura

Cerrojo reforzado con manivela giratoria interior, equipada con aldaba y porta candado en marco.

