

PUERTA PARA PISO DE ALUMINIO



Descripción

Puerta de piso reforzada, diseñada especialmente para acceso a sótano, cuarto de máquinas, bóveda o drenaje. Su fabricación con placa de aluminio y estructura reforzada proporciona un alto nivel de protección, confiabilidad y resistencia.

Modelos y dimensiones estándar

MODELO	PULGADAS	MM	PESO TEÓRICO
SKY-D1	30" X 30"	762 X 762	50 KG
SKY-D2	36" X 30"	914 X 762	58 KG
SKY-D3	36" X 36"	914 X 914	66 KG
SKY-D4	48" X 48"	1219 X 1219	85 KG

Especificaciones técnicas

Material

Marco de acero inoxidable cal. 14 o aluminio (opcional).

Cubierta fabricada en placa de aluminio de 1/4" (6,35mm) para resistir sobrecarga (1400 kg).

Marco con canal de acero.

Acabado natural.

Empaque

Empaque EPDM de caucho plano con adhesivo 1-1/2" x 1/4" superior e inferior para mayor impermeabilidad.

Bisagras

Bisagras (9,5mm) en acero inoxidable Tipo 316.

Elevación asistida

Sistema de compresión tipo amortiguador que facilita elevación de tapa con una sola mano.


Herrajes

Herrajes en acero inoxidable Tipo 316.

Cerradura

Cerrojo reforzado con manivela giratoria interior fija y exterior desmontable.

Dimensiones especiales sobre pedido.

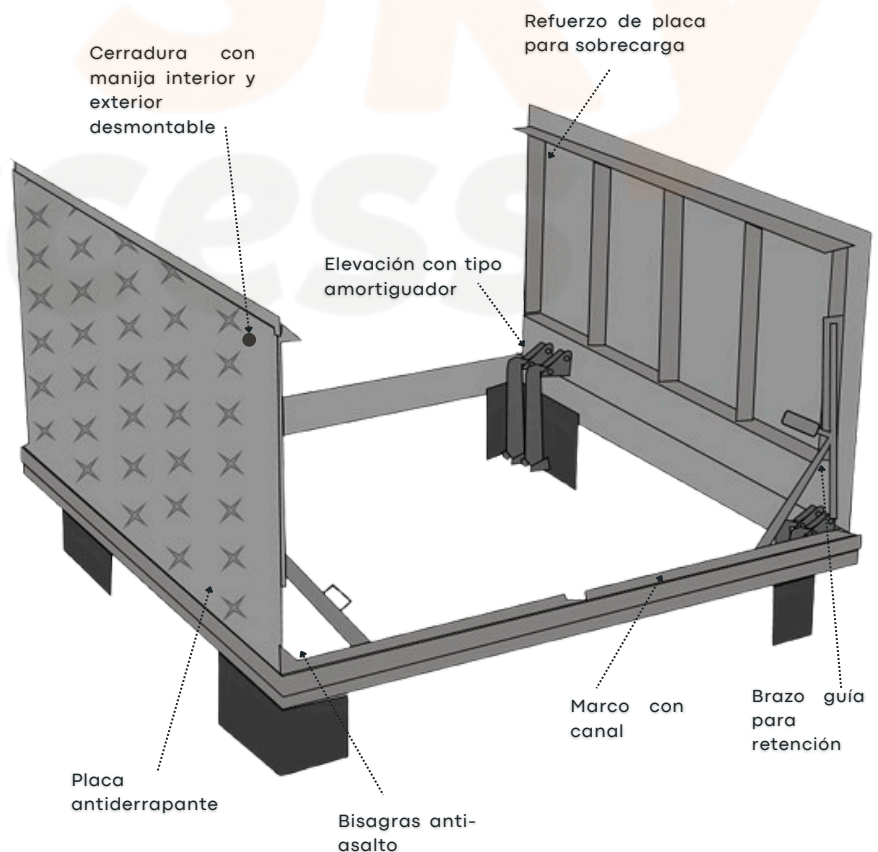

Nota. Rejilla anti-caída opcional (costo adicional).



<https://sky-access.com.mx>



55-1186-1189
55-3221 -9687



ventas@sky-access.com.mx
skyceo@sky-access.com.mx